


EB-1440Ui



KARTA PRODUKTU

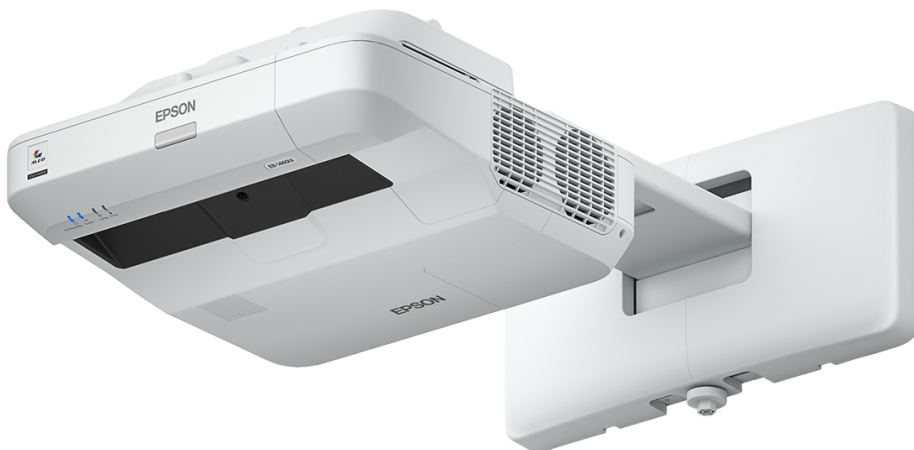

Organizuj produktywne spotkania, wspieraj komunikację i zachęcaj do współpracy i dzielenia się wiedzą, aby stworzyć prawdziwie przyszłościowe miejsce pracy.

Nasz najnowszy projektor o ultrakrótkim rzucie świetnie nadaje się do każdej sali konferencyjnej. Cechuje się jasnością na poziomie 3800 lumenów, rozdzielczością Full HD WUXGA, obsługą za pomocą dwóch piór, a także możliwością zdalnego połączenia z wieloma lokalizacjami. Model EB-1440Ui o ultrakrótkim rzucie umożliwia skalowanie przekątnej ekranu nawet do 100 cali, dzięki czemu sprawdzi się w każdym środowisku biznesowym.

Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do 100 cali

Rozdzielczość Full HD WUXGA w połączeniu z technologią 3LCD firmy Epson gwarantuje żywsze kolory i jaśniejsze obrazy. Złącze HDMI zapewnia większą ostrość i wyrazistość w każdej sali konferencyjnej.

Wszechstronne urządzenie biurowe

To interaktywne rozwiązanie do sal konferencyjnych łączy funkcje flipchartu, tablicy i konwencjonalnego ekranu w jednym uniwersalnym urządzeniu. Uczestnicy spotkań mogą wyświetlać obraz i nanosić notatki za pomocą różnych urządzeń inteligentnych bez konieczności korzystania ze specjalnych aplikacji, a także zadbać o bezpieczeństwo informacji, wprowadzając hasła dostępu do spotkań i notatek. Funkcja zdalnego pulpitu pozwala odejść od komputera (także z systemem Windows 10) i prowadzić prezentację z dowolnego miejsca w biurze. W trakcie spotkań można także korzystać z usługi Skype i innych rozwiązań z zakresu komunikacji wideo.

Dwa pióra

Nowe interaktywne pióra firmy Epson reagują szybciej i są łatwiejsze w użyciu. Dzięki możliwości korzystania z różnych atrybutów pióra mogą być używane jednocześnie przez dwie osoby.

Dzielony i przesuwany ekran

Materiały z dwóch różnych źródeł, np. wideokonferencję i prezentację, można wyświetlać w trybie dzielonego ekranu w celu ułatwienia interakcji.

Łączność bezprzewodowa

Za pomocą aplikacji iProjection można łatwo udostępniać materiały z różnego rodzaju urządzeń².

KLUCZOWE CECHY

- **Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do 100 cali**
Rozdzielczość Full HD WUXGA i technologia 3LCD firmy Epson
- **Wszechstronne urządzenie biurowe**
Funkcje różnych sprzętów biurowych w jednym interaktywnym urządzeniu do współpracy
- **Większa integracja i współpraca**
Udostępnianie obrazu z kilku urządzeń inteligentnych jednocześnie
- **Notatki za pomocą dwóch piór**
Udoskonalona szybkość reakcji i łatwość użycia
- **Tryb udostępniania tablicy**
Zapraszanie uczestników i udostępnianie notatek ze spotkań



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,67 cal z MLA (D10)

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.800 lumen- 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO IDMS15.4
Natężenie światła białego	3.800 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Stosunek kontrastu	16.000 : 1
Lampa	267 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$
Odwzorowanie kolorów	Do 1,07 mld kolorów
High Definition	Full HD

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Rozmiar projekcji	70 cal - 100 cal
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,4 m (70 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	0,6 m (100 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,6
Odległość ogniskowa	4,2 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	5,8 : 1

ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przylązca	Złącze USB 2.0 typu A (2x), Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejście VGA, Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście S-Video, MHL, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście do synchronizacji, Wyjście do synchronizacji, USB Interface for keyboard, Protokół RDP, Wyjście DVI (trybu tablicy), Beprzewodowa sieć LAN b/g/n (2,4 GHz)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Funkcje	Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczna kalibracja, Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednio, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Instalacja niewymagająca sterowników, Obsługa przez dwa pióra, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Wyświetlacz, Interaktywny, Długa żywotność lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Interaktywność wielu ekranów, Przycisk wyciszania, Adnotacje bez użycia komputera, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Protokół RDP, Funkcja podziału ekranu, Funkcja udostępniania tablicy, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection
Interaktywność	tak – pióro
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, Biała tablica

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	401 W, 334 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu	474 x 447 x 130 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	8,4 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A)
Załączone oprogramowanie	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Głośniki	16 W
Colour	White

INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesięcy Klient zanosz do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

EB-1440Ui

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Interaktywne pióra
- Etui na pióro
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Kabel USB
- Instrukcja na płycie CD
- Urządzenie sterujące
- Uchwyt naścienny
- Warranty card
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Jednostka W-LAN
- Zamienne końcówki pióra
- Urządzenie podstawowe

OPCJONALNE AKCESORIA

- ELPS02
V12H467040
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
- ELPLP92
V13H010L92
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
- Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon) x 2 pieces
V12H775010
- Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) x 4 pieces
V12H776010
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

EB-1440Ui

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H771040
Kod kreskowy	8715946611945
Kraj pochodzenia	Chiny

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. – W porównaniu z najpopularniejszymi biznesowymi i edukacyjnymi jednoprocusorowymi projektorami DLP na podstawie danych agencji NPD zebranych w okresie od lipca 2011 r. do czerwca 2012 r. Jasność kolorów (natężenie światła barwnego) zmierzono zgodnie z IDMS 15.4. Jasność kolorów zależy od warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl/CLO
2. – Aplikacja iProjection dostępna jest dla urządzeń z systemami Android i iOS.

EPSON®